

FC

Компактный вакуумный фильтр



Особенности продукта

- Компактные размеры, небольшой объем и вес
- Быстроразъемные подключения (конфигурируемые)
- Фильтр оснащается скобами для удобной установки
- Легкий монтаж и демонтаж, фильтропатрон меняется без инструментов.
- Проходного типа, вход и выход расположены по одной оси
- Прозрачная колба – визуальный контроль загрязнения фильтропатрона, стрелка направления потока
- Может использоваться на вакууме и избыточном давлении
- Подходит для применений со средним и легким уровнем загрязнений

Код заказа

FC 5 4 – B

① ② ③ ④

① Серия	② Размер фильтропатрона	③ Шланг	④ Скобы
FC	5 – площадь 790 мм² 7 – площадь 1280 мм²	4 - Ø4 6 - Ø6 8 - Ø8 10 - Ø10 12 - Ø12	B – в комплекте


Тип

Тип/размер	4	6	8	10	12	Скобы
FC5	•	•	—	—	—	•
FC7	—	•	•	•	•	•

Технические параметры

Модель	FC54-B	FC56-B	FC76-B	FC78-B	FC710-B	FC712-B
Наружный диаметр шланга (мм)	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Расход при избыточном давлении (нл/мин.)	40	130	140	280	320	370
Расход при вакууме (нл/мин.)	10	75	80	110	120	140
Среда	воздух, азот					
Диапазон рабочего давления (бар)	-1 ~ 10					
Номинальная фильтрация (µm)	5					
Рабочая температура (°C)	0–60 (без замерзания)					
Тестовое давление (бар)	12					
Материал шланга	нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, мягкий полиуретан					
Фильтропатрон	FC5-LX		FC7-LX			

Основные размеры

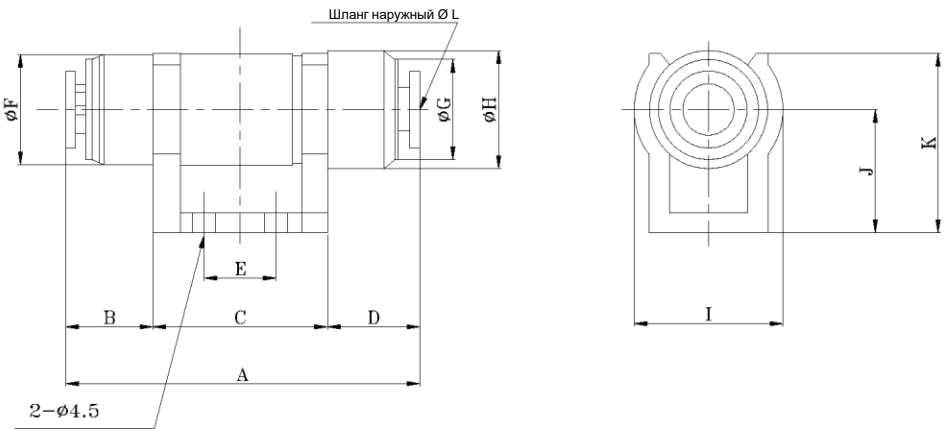

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FC54-B	55.5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	4
FC56-B	55.5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	6
FC76-B	67	10.5	34	12	14	21.5	15.5	23	29	24	35	6
FC78-B	69.5	12	34	13	14	21.5	16	23	29	24	35	8
FC710-B	78.5	17	34	18	14	21.5	19.5	23	29	24	35	10
FC712-B	78.5	17	34	18	14	21.5	21	23	29	24	35	12